湖北成套

HBCZ-21120342-211038

2021

2 0 2 1 0 5

[redacted]

1 HBCZ-21120342-211038

2 2021

3 1

1\ 94ÖLc à

1	30 Z 0.5‰ /	Ã	?±"r	64.384

1)

2)

3)

¼Ã 7 v ÄÆe

1

2

3 A,ĭ×[redacted]ÆÄ«ÔÂp‘ ú x




2 B 7

2 ő

3 7 , m" אnĄ

300 /

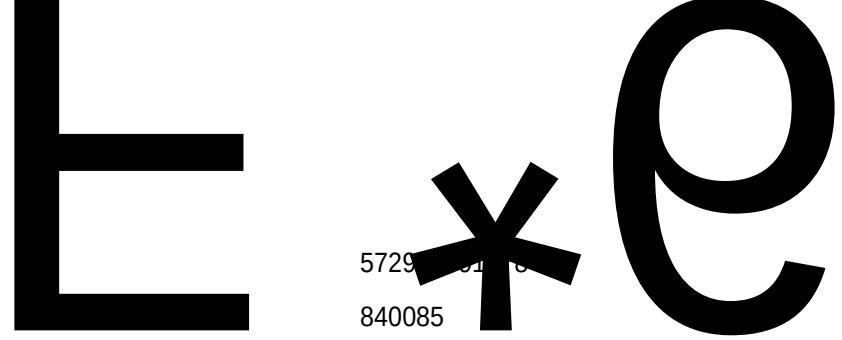

5729

840085

1

2

“ ” “

”

1

—

“ ” “ ”

		招标代理服务收费标准  服务费率 / 服务类型 / 货物招标 / 服务招标 / 工程招标 中标金额（单位:元） 100 万以下 1.5% 1.5% 1.0% 100 万-500 万 1.1% 0.8% 0.55% 500 万-1000 万 0.8% 0.45% 0.55% 1000 万-5000 万 0.5% 0.25% 0.35% 5000 万-10000 万 0.25% 0.1% 0.2% 1 亿～5 亿 0.05% 0.05% 0.05% 5 亿～10 亿 0.035% 0.035% 0.035% 10 亿～50 亿 0.008% 0.008% 0.008% 50 亿～100 亿 0.006% 0.006% 0.006% 100 亿以上 0.004% 0.004% 0.004%

1.

1

2

1.3

1.4



"× p Å “ ”

"× p

"× p ָאָ ֹ ֵ

3.5

3.6

3.7

4.

4.1

5.3

6.

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.4

6.5

7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.

8.1

9.

9.1

9.2

1	O K	4 2T	64	CPU,4 22	GPU,2G	16G	2T+	1	4800 4800
2	i	W4	6.71	*0.41		,Wif		1	5000 5000
3			35Hz-20KHz 250			4			

±0.005%(10~ 50

) UHF 721.100MHz~860.100MHz

50MHz 200KHz

40KHz

6dBμV S/N80dB ±68

KHz S/N ±105dB 1 KHz-A

0.5%@1 KHz 100

Hz~18KHz ±3dB


XLR Φ6.3

12U 1

3000 , 4K 3840*2160 ,

40-500 , :1.16-14.87n1

4

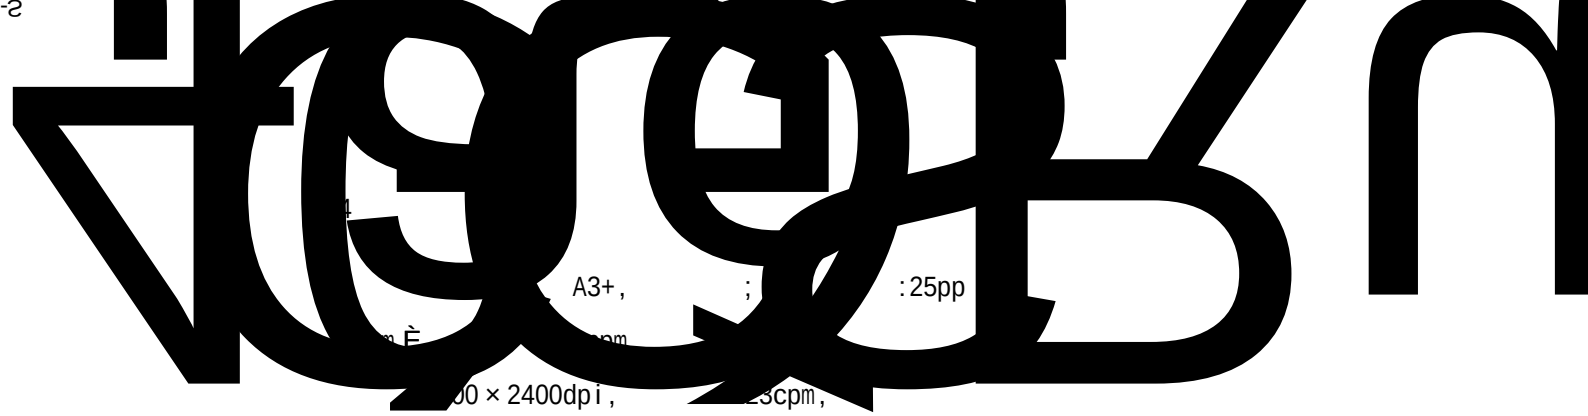

A3+, ; :25pp

m È pm

00 × 2400dpi, 23cpm,

:600 × 600dpi, :1-999 , ;

9 3 15000 45000

26ppm 9ppm, :1200 × 2

A3 400dpi, :USB ,

, U U 4.3

:A3, : , :

/ / , 520 2 ,

:500 , : 100 ,

:

10

	3 104 +ADF 216x297mm ADF 600dpi 1200dp ; USB 2.0, :24 , :256 , 25 / 50 / 50 LCD,			
13		3	4000	12000
14	H.265 IP68 , , :123°, :2. 0 , :4000 , :848 ×480 , :3 , : 32GB : ≤0.1 , :	3	3000	9000
15	; 3200mAh, , : ≥10 1080P , : + , : WAV , 16bit 22KHz , : , :IP68 1 2 , :2 30 , B 1000 / 200 1-9999 1-999	4	1000	4000
	j ,Ч П″Н			
16				

≤9 ≤30

1-50mm Φ7×50mm

Φ6.0

Φ28mm ≤70 : 4

40×200mm × ≤300W

: , : LED,

: 600×1200dpi, : 30ppm 200/

300dpi , : A4, : 48

/24 ; / 16 /8 ,

: TIFF;JPEG;RTF;BM

18 3 10000 30000

P;PDF, : 28-400g/m2;ADF

80 ,

≥300

: 600×400×400m

m,

,

60Hz 20KHz HXV 10

0°x50° 8Ω 200W 400W

97dB 123dB 12”× 4

1 1”×1 WxDxH 374×310×520

mm 15.4Kg

2×1000w/8Ω 2×1600w/4Ω

20Hz-20KHz(±0.5dB) ≥100

dB ≥70dB ;220v~50 0K

80000*

19 160000

2

≤0

2205%

(6-9d

B). . LED

.

2 4 32 DSPSHARC

96kHz 24bit AD/DA

8

1KΩ

: : 560M

Hz~829.75MHz : 200 : -100dBm(1k

Hz,-22dBV,40dB SINAD) : 0.5% max(1kH

z,-22dBV) : 10mv~0.5V : 2

0mv~1V : BNC 50Ω : 12V/

300mA : -.

: USB2.0 : DVD

DVD CD: : DVD CD :

CD-24X DVD-8X, 200 DVD



400 470MHz, :16,

:25 KHz /12.5 KHz, L$:-20 +6

0 , :50Ω, :DC7.4V(±20%),

:2500mA Ä ,

: ≤ ±2.5 ppm, :238g , 4 a

24 :5W, :16K50F3E( )88K50F3E

( ), : -40dB,N# : ≤5%,

: ²'

ª

			/

“ ”

“ ”

1.

2.

3.

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

5.

6.

7.


8.

9.

10.

11.

(　　)　　(　　)

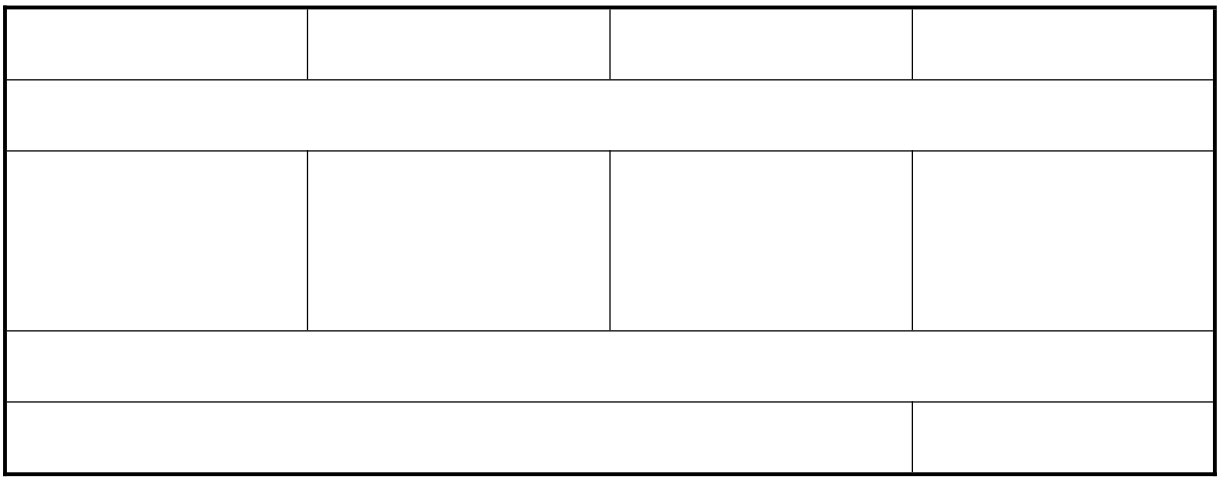

1

2 3

3

4

5

6

7 90

8

9


/

1.
2.
3.

_____

_____

_____ _____ _____



1)

2)

1)

1

2 _____

_____

3

4

5

6

7

8

9

1

_____

2

3

4

2

1

2

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
…			

“

”

ك

1.
2.
3.